


N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark  
T68TS6RNO



COOKING PASSION SINCE 1877

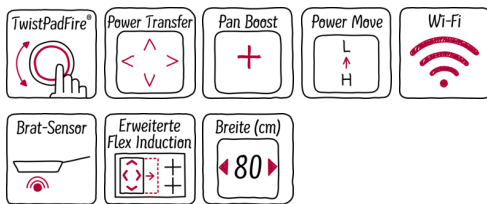

#### Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Erweiterte Flexzone für noch größere Flexibilität. Ideal für große Töpfe und Bräter.
- ✓ Das TwistPad® Fire ist ein magnetischer abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen. Für noch einfachere Bedienung sind immer nur die auswählbaren Funktionen beleuchtet.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ BratSensor - der in 5 Temperaturstufen einstellbare BratSensor kontrolliert die gewählte Temperatur und hält sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ PowerTransfer - beim Verschieben eines Kochtopfes in einen anderen Bereich der erweiterten Flexzone werden die Einstellungen automatisch übernommen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibles, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über Ihr Kochfeld (mit passender Haube)

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 826  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 826 x 546  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 20,420  
 Bruttogewicht (kg) : 21,9  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Material Bedienelemente : Kunststoff  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3  
 : [3.7]  
 : 3.7  
 : 3.7  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 37.51  
 Nettogewicht (lbs) : 45  
 Bruttogewicht (lbs) : 48  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

#### Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0	Verbindungsleiste

# N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark

## T68TS6RNO

### Ausstattung

#### Bedienung:

- TwistPad® Fire

#### Flexibilität:

- 2 x Flexzone  
Erweiterte Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

#### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- PowerTransfer
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Braten mit integriertem Sensor für Alle Flex-Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

#### Design:

- 80 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

#### Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 826 x 546 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

#### Zubehör

- 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm inbegriffen.

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark  
T68TS6RNO

Maßzeichnungen

